

## SYSTÈMES DE BÉTON CIRÉ

**Description** Ce document décrit les différentes configurations que Lunik recommande lors de l'utilisation de ses produits. Il est destiné à répondre aux besoins à la fois de prestations et d'esthétique qui pourraient survenir.

**Préparation de surface** Dans toutes les solutions Lunik, il est recommandé de bien préparer la surface à travailler. Le support doit être exempt de poussière et de graisse. Dans le cas du béton, en outre, le support doit être ferme (résistance à la traction minimale de 1,5 N/mm<sup>2</sup>) et sec (humidité maximale autorisée de 4 %).

**Types d'applications** Trois types de solutions sont présentées avec un total de 9 combinaisons :


- Naturel : Composé uniquement d'ONEROCK
- Pierre : Composée uniquement par ONEPOX
- Hybride : Combinaison d'ONEROCK et d'ONEPOX

	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3
NATURAL	S	M	L
STONE	S	M	L
HYBRID	S	M	L

## SYSTÈMES DE BÉTON CIRÉ

### NATURAL


	NATURAL S	NATURAL M	NATURAL L
	VARNISH	VARNISH	VARNISH
	VARNISH	VARNISH	VARNISH
	ONEROCK S	ONEROCK M	ONEROCK L
	ONEROCK L/XL	ONEROCK L/XL	ONEROCK L/XL
	ONEROCK L/XL	ONEROCK L/XL	ONEROCK L/XL
	PRIMER	PRIMER	PRIMER
	OUAIS	NO	NO

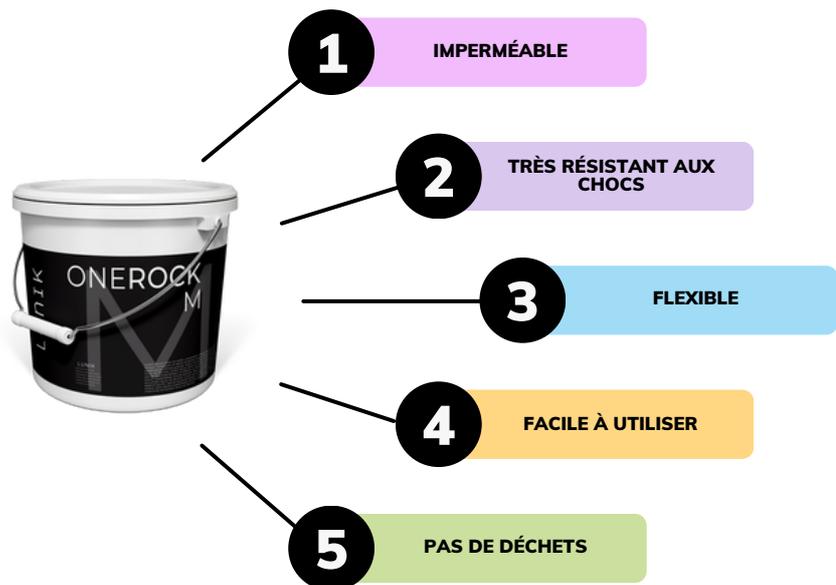

## SYSTÈMES DE BÉTON CIRÉ

### STONE

	STONE S	STONE M	STONE L
	VARNISH	VARNISH	VARNISH
	VARNISH	VARNISH	VARNISH
	ONEPOX S	ONEPOX M	ONEPOX L
	ONEPOX L	ONEPOX L	ONEPOX L
	ONEPOX L	ONEPOX L	ONEPOX L
	PRIMER	PRIMER	PRIMER
	NO	NO	NO

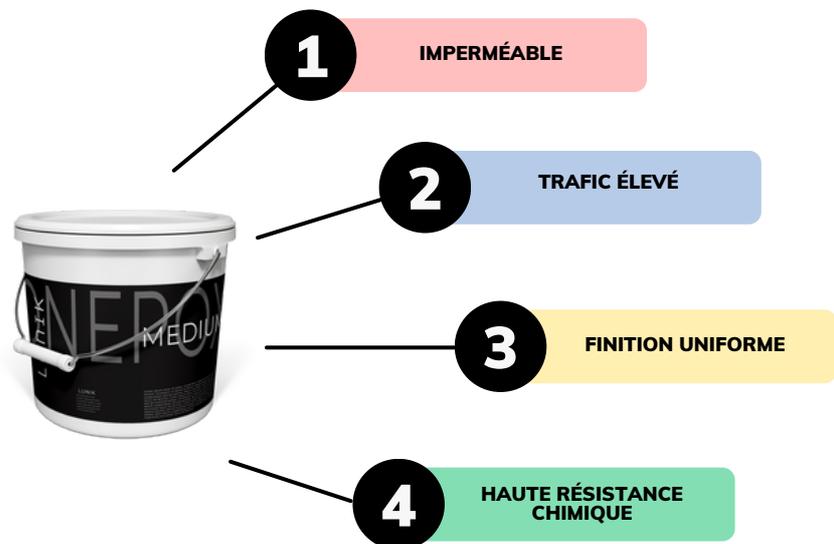

## SYSTÈMES DE BÉTON CIRÉ

### HYBRID

	HYBRID S	HYBRID M	HYBRID L
	VARNISH	VARNISH	VARNISH
	VARNISH	VARNISH	VARNISH
	ONEPOX S	ONEPOX M	ONEPOX L
	ONEROCK L/XL	ONEROCK L/XL	ONEROCK L/XL
	ONEROCK L/XL	ONEROCK L/XL	ONEROCK L/XL
	PRIMER	PRIMER	PRIMER
	NO	NO	NO



**1**

IMPERMÉABLE

**2**

TRAFIC ÉLEVÉ

**3**

FLEXIBLE

**4**

RÉSISTANCE CHIMIQUE

PULSATIA S.L.  
Calle Benifaio, 38.46610 Guadassuar (Valencia)  
Telf. +34 96 116 38 84 hello@lunik.cc

www.lunik.cc

4

Les indications et données techniques qui apparaissent dans cette brochure sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les utilisations et applications les plus typiques du produit et sont à titre indicatif seulement, et peuvent être sujettes à des changements et modifications sans préavis. En fonction des conditions de mise en service, auxquelles nous n'avons aucune participation, les valeurs spécifiques peuvent subir certaines variations, ainsi que des différences normales dans les tolérances de fabrication, les tests effectués, etc. Pour cette raison, notre garantie se limite uniquement à la qualité du produit fourni.